



CTU500 Montaje en poste de transformador trifásico. Final de circuito.

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
9	15 Julio 2019




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





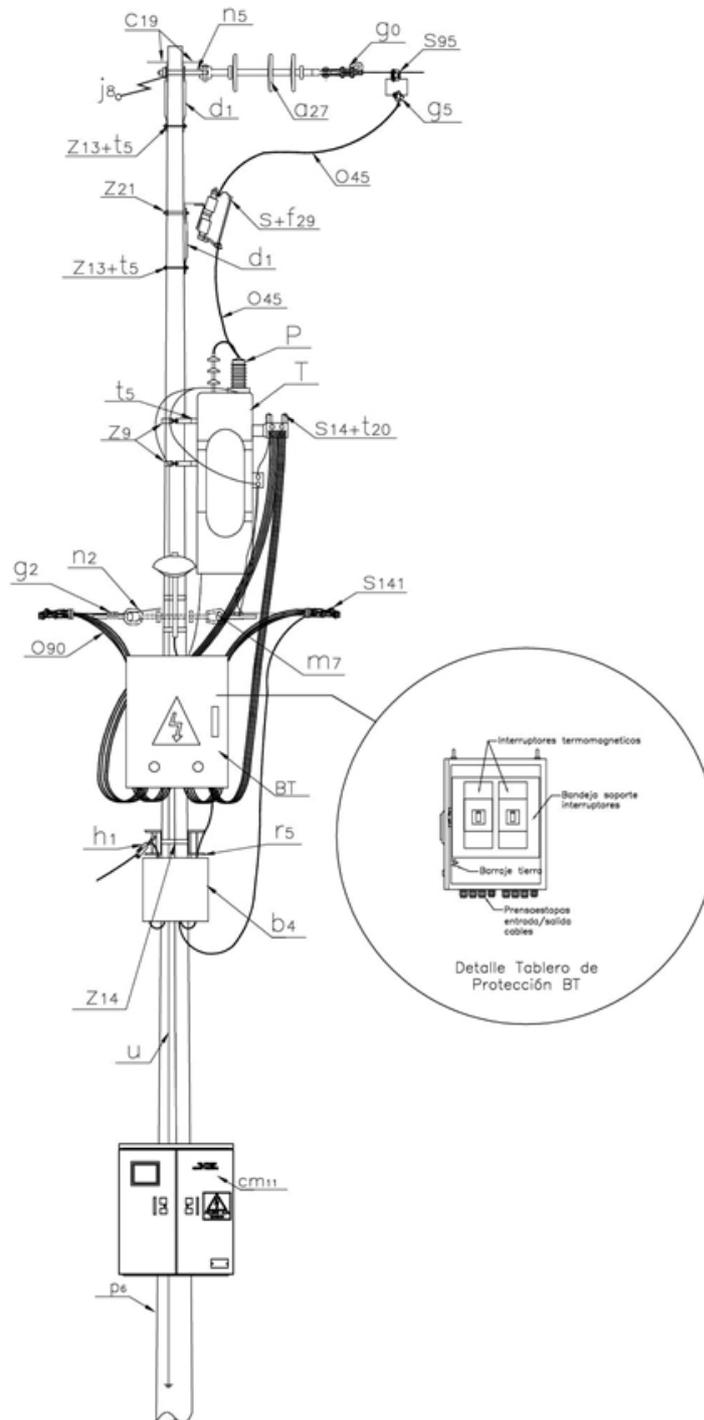

VISTA FRONTAL

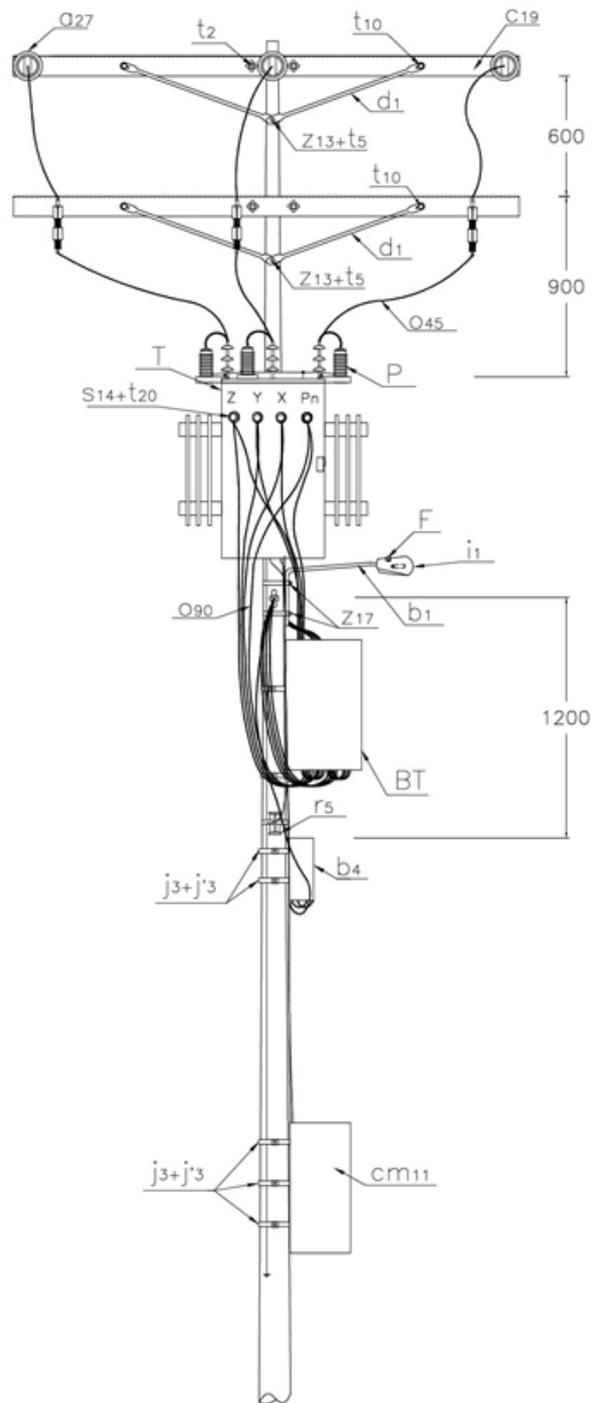

VISTA PERFIL



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂₇	3	300546	GSCC010	Aislador de suspensión polimérico 24 kV
b ₁	1	6762530	ET832	Soporte para luminaria horizontal Ø 3/4" x 1.5 m en vías secundarias
b ₄	1	163459	ET925	Caja para derivación de acometidas.
BT	1		ET531	Tablero de protección de baja tensión para montaje en poste (1)
c ₁₉	2	251506	ET419	Cruceta metálica 2,5 m
CM ₁₁	1	280030	ET933	Caja para medición inteligente (2)
d ₁	6	240083	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
F	1	6762325	ET810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 205 / 305 V, tipo NC
f ₂₉	3	170826	ET505	Fusible dual (3)
g ₀	3	251378	ET350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG - 3/0 AWG
g ₂	2		ET354	Grapa retención aislada para red trenzada de B.T.
g ₅	3	251355	ET352	Grapa para operar en caliente
h ₁	4	251380	ET353	Tensor de acometidas
j' ₃	5	780351	ET450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j ₃	3	780182	ET450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x0,03"
j ₈	1			Templete (4)(5)
l ₁	1	6762554	ET801	Luminaria horizontal de sodio 70 W para vías secundarias (6)
m ₇	1	251362	ET454	Tuerca de ojo alargado 5/8"
n ₂	1	201029	ET461	Perno de ojo tipo 2 (5/8" x 254 mm)
n ₅	3	201013	ET461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
o ₄₅	12	310418	ET121	Metros de cable desnudo de cobre calibre 4 AWG
o ₉₀	6		GSCC009	Metros de cable GSCC009/012 Neutro Auto soportado Al 3x95+54,6 mm ²
P	3	170892	GSCC016	DPS 12 kVA 10 Ka
p ₆	1	230966	GSS002	Poste de concreto de 12 m 1 050 kg (7)
r ₅	2	251365	ET417	Percha porta aislador de un puesto
S	3	140991	E-MT-001	Cortacircuito de cañuela 100 A 15 kV
s ₁₄	8	274304	ET302	Conector terminal de compresión tipo pala 2 huecos, 4/0 AWG (8)
s ₁₉	2	274274	ET303	Conector de compresión en ranuras paralelas tipo 3 (9)
s ₉₅	3		ET356	Conector cuña con estribo 4/0 - 2 AWG (10)
s ₁₄₁	4		ET306	Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 2 (11)
T	1		GST001	Transformador de distribución hasta 150 kVA 11 400 V - 208 / 120 V
t ₂	2	251375	ET455	Espárrago de 16 x 508 mm (5/8" x 20")
t ₅	8	251363	ET456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 ½"
t ₁₀	6	251364	ET457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₂₀	8			Tornillo de bronce para borna terminal
u	1	201074	ET492	Sistema de puesta a tierra en acero
z ₉	2	274300	ET431	Abrazadera de una salida tipo 4, 200 mm (12)
z ₁₃	2	274312	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 3, 180 mm (13)
z ₁₄	2	274311	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 4, 200 mm (13)
z ₁₇	2			Abrazadera de 180 mm para soporte de luminaria en vías secundarias
z ₂₁	1	274286	ET436	Abrazadera en U tipo 3, 210 mm (14)



ALTERNATIVAS:

- (1) Seleccionar el **Tablero** según las opciones de la **ET531** . Ejemplo: Para transformador de 5 VA, **Tablero** con un **interruptor** de 3x25 A, 10 kA.
- (2) Su instalación es opcional.
- (3) El **fusible** que aparece en lista es una referencia, consulte la **ET505** para su selección adecuada
- (4) Templete según se requiera, existen las siguientes opciones: **LA411** y **LA413** .
- (5) En caso de no poder instalar templete utilizar poste auto soportado.
- (6) La **luminaria** que aparece en lista es una referencia, consulte la **ET801** para su selección adecuada.
- (7) Poste metálico (**ET208**) o Poste de Fibra (**ET205**). Poste de 14 m para cumplimiento fotométrico.
- (8) El conector que aparece en la lista es una referencia, consulte la **ET302** para su selección adecuada.
- (9) El conector que aparece en la lista es una referencia, consulte la **ET303** para su selección adecuada.
- (10) El conector que aparece en la lista es una referencia, consulte la **ET356** para su selección adecuada.
- (11) El conector que aparece en la lista es una referencia, consulte la **ET306** para su selección adecuada.
- (12) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la **ET431** para su selección adecuada. Para transformadores de 112,5 kVA y 150 kVA, utilizar abrazaderas de 3" z₁₁ .
- (13) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la **ET432** para su selección adecuada.
- (14) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la **ET436** para su selección adecuada.

NOTAS:

- Esta estructura es válida con transformador hasta 150 kVA y peso menor a 700 kg.
- Consultar la norma **CTU516** .
- En los transformadores con conector tipo ojo que necesite un número mayor de salidas puede utilizar platina de cobre (s₃₃), tornillo de bronce (t₂₀) y conector terminal tipo pala (s₁₃).
- Los cortacircuitos se instalarán del lado contrario del transformador. Se ubicará encima del transformador si hay elementos cercanos que afecten su instalación o dificultad en el cambio de los portafusibles.
- La selección de las abrazaderas depende del diámetro del poste (tipo, altura y **carga**) en el punto requerido.
- Para la selección del poste se debe tener en cuenta además del peso del transformador el tipo de estructura en MT que se utilice: de paso, de bandera, cambios de dirección y retenciones.
- En estructuras de MT de retención y cambios de dirección, con transformador, se deben utilizar postes con resistencia de rotura mínima de 1050 kgf.
- En caso de requerirse puede ser instalado el **material** CM₁₂ Caja cubierta para CT's, de la **ET914** .
- La altura de colocación de la percha porta **aislador** de un puesto (r₅) para sujetar las acometidas debe permitir cumplir con las alturas de las acometidas sobre el piso en vías y en las fachadas de las viviendas.
- En caso de existir red abierta en **baja tensión " existente "** se debe instalar protección en **baja tensión** , bien sea con fusibles con su correspondiente **seccionador** porta **fusible** o con **interruptor** termo magnético. Ver normas de referencia **CTU 516** , **CTU 516-1** , **CTR 510** , **ET-531** y **ET-511** .