



AP335 Instalación poste histórico con brazo doble

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	04 Mayo 2005



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





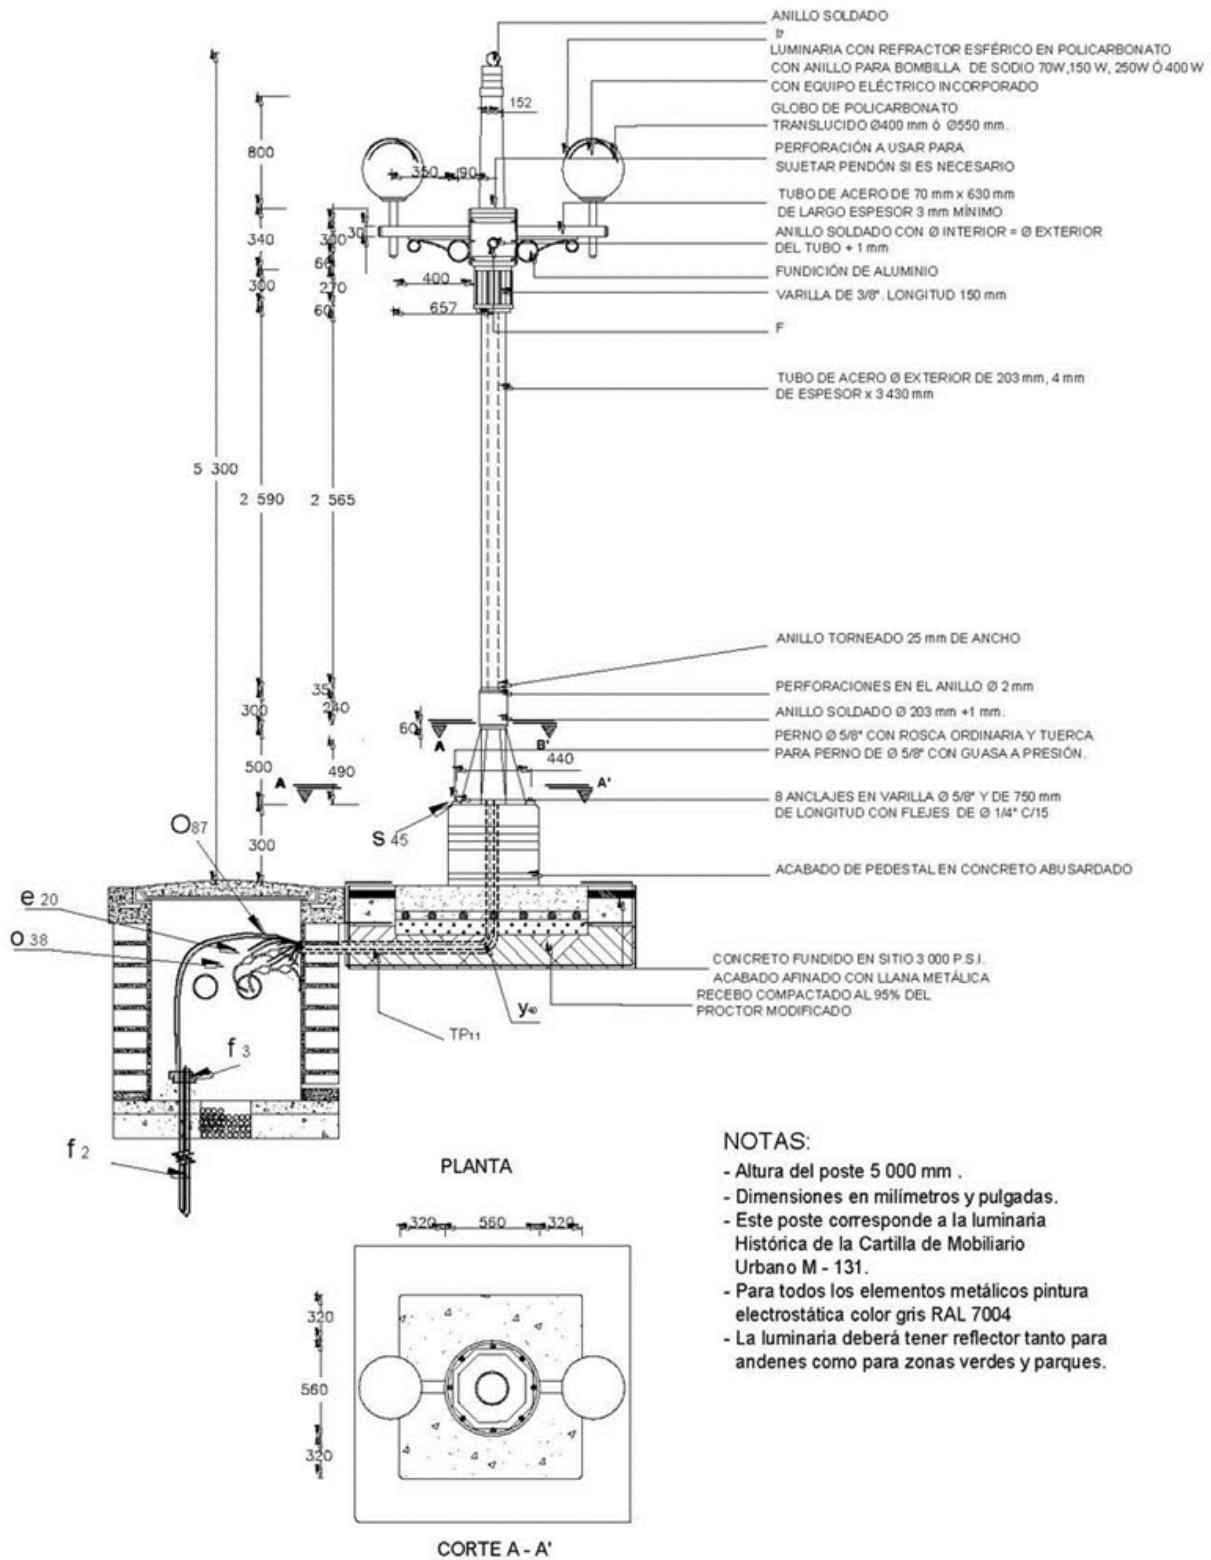

- NOTAS:**
- Altura del poste 5 000 mm .
 - Dimensiones en milímetros y pulgadas.
 - Este poste corresponde a la luminaria Histórica de la Cartilla de Mobiliario Urbano M - 131.
 - Para todos los elementos metálicos pintura electrostática color gris RAL 7004
 - La luminaria deberá tener reflector tanto para andenes como para zonas verdes y parques.



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
	1		AP817	Poste histórico brazo doble
	1		AP274	Caja de inspección para A.P.
e ₂₀	4	6762545	ET708	Empalme en resina para BT
F	1	6762325	ET810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 185 / 305 V, tipo N.C.
l ₇	2	6764381		Luminaria con refractor esférico en policarbonato con anillo para bombilla de sodio 70 W (Nota 2)
o ₃₈	32		ET123	Metros de cable de cobre aislado 14 AWG THW a 600V
q	2	6762336	ET820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara 90 V (Nota 2)
TP ₁₁	1,5		ET607	Metros de ducteria PVC conduit tipo pesado de ¾" (mínimo)
y ₄₀	1	6762924	ET-614	Codo 90° para ducto en PVC de ½"
f ₂	1	6762280	ET490	Varilla de puesta a tierra f 5/8" x 2.44 m
f ₃	1		ET490	Conector para varilla de puesta a tierra 5/8"
o ₈₇	17		ET121	Metros de alambre de cobre desnudo calibre 8 AWG
s ₄₅	1	6762178/72	ET302	Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG ⁽¹⁾

ALTERNATIVA

1- Utilizar soldadura exotérmica cable -platina.

NOTAS

1- La caja de inspección debe ubicarse a una distancia máxima de 1,5 metros medidos desde el poste.

2- La potencia de la luminaria podrá variar dependiendo del diseño (70 a 400 W)

3- Los conductores de acometida deben ser independientes para cada luminaria .

4- La carcasa de la luminaria debe ir aterrizada.