CS339 Empalmes en resina para cables de baja tensión

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
CS 339	26 Junio 2019

Likinormas

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.


EMPALMES RECTOS O EN DERIVACIÓN

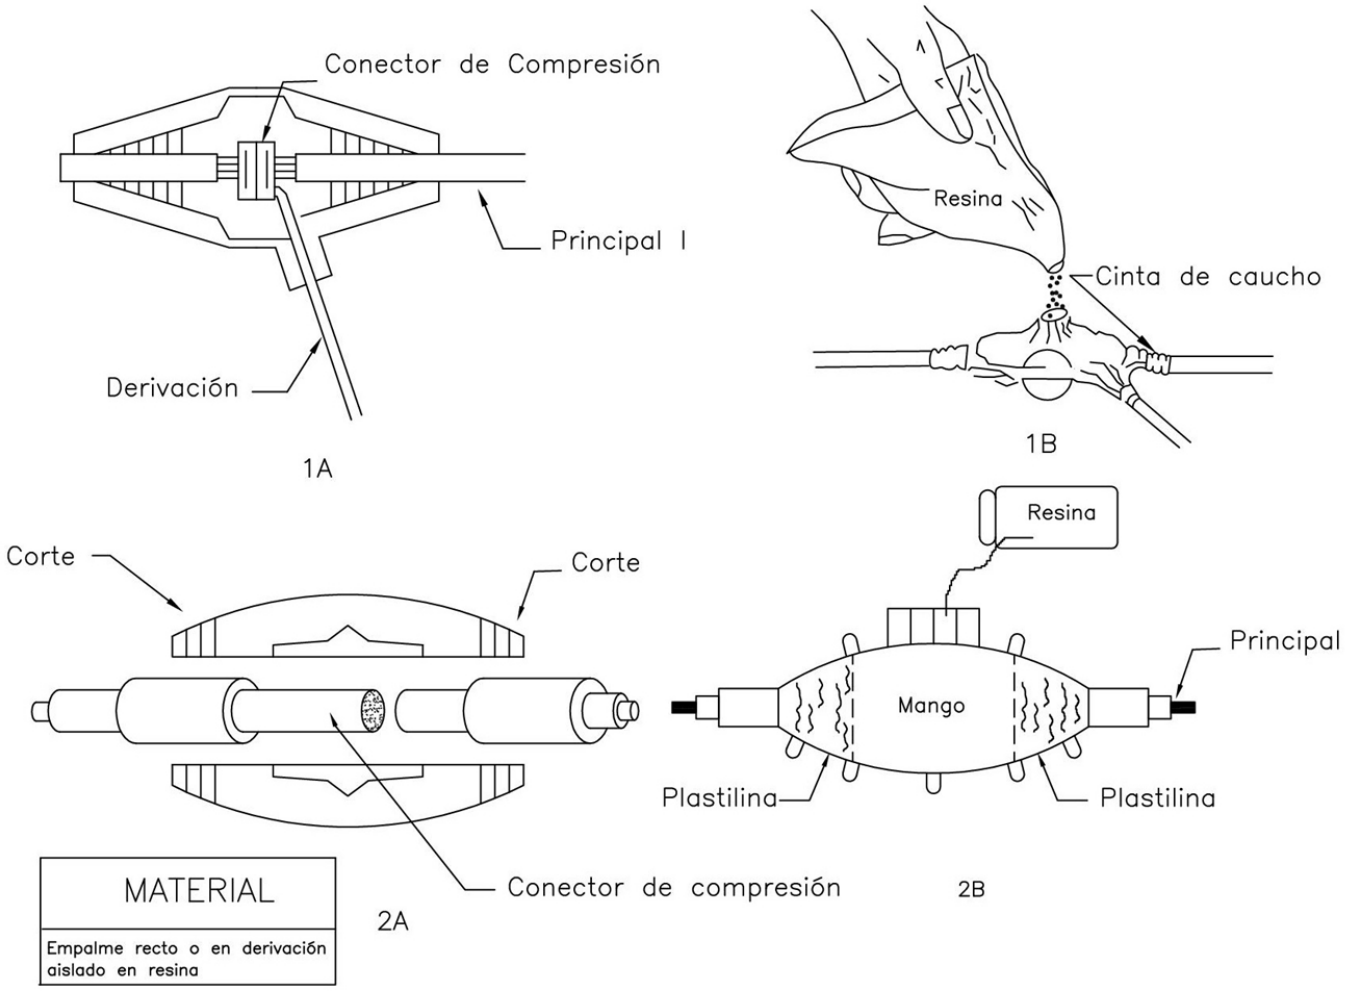

EMPALME MULTIMOLDE

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

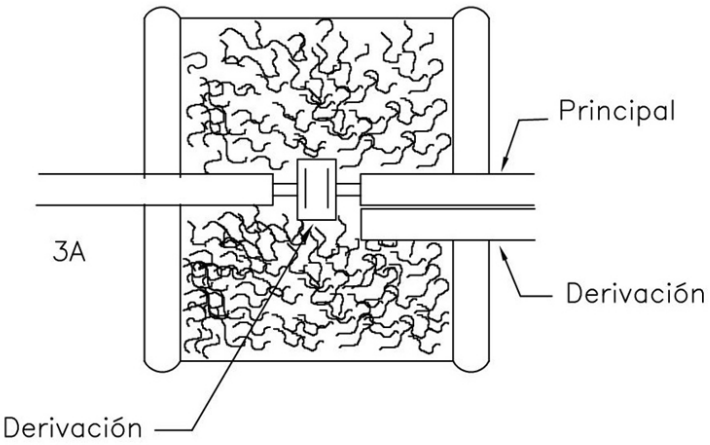

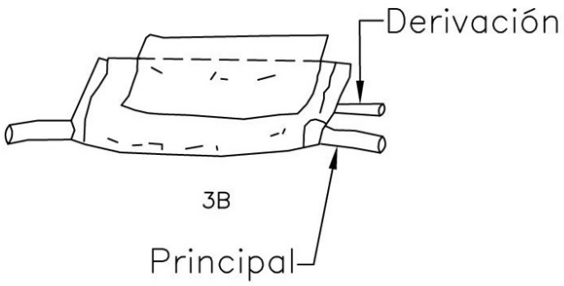

Empalme multimolde	
Principal	Derivación
hasta 4 AWG	hasta 8 AWG
2/0	1
4/0	2/0

NOTA

Cuando la conexión es Al-Cu debe utilizarse un conector bimetálico.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.