LA411 Retenida terminal o en ángulo poste a varilla de anclaje


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	14 Diciembre 2009


Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

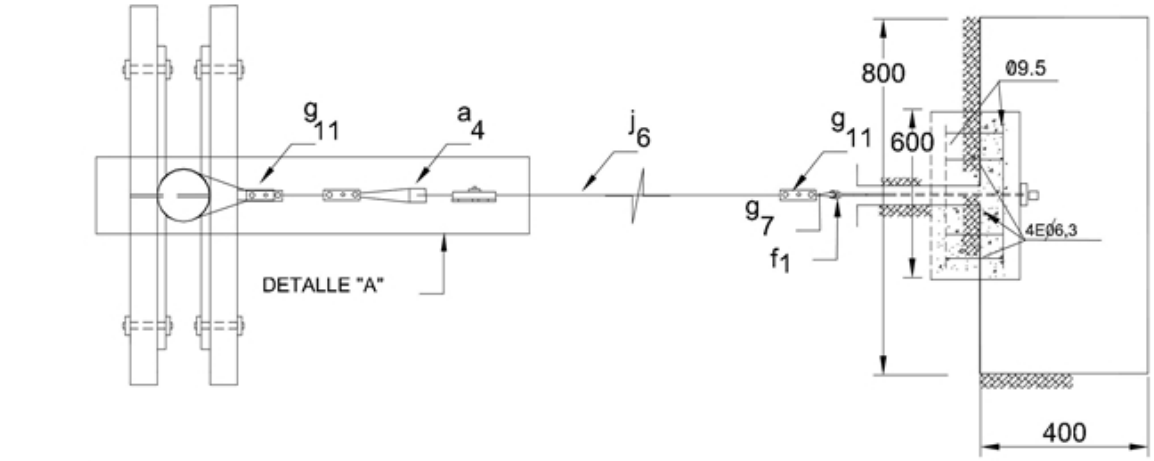

ALTERNATIVA

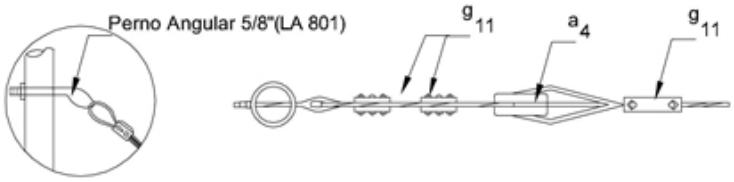

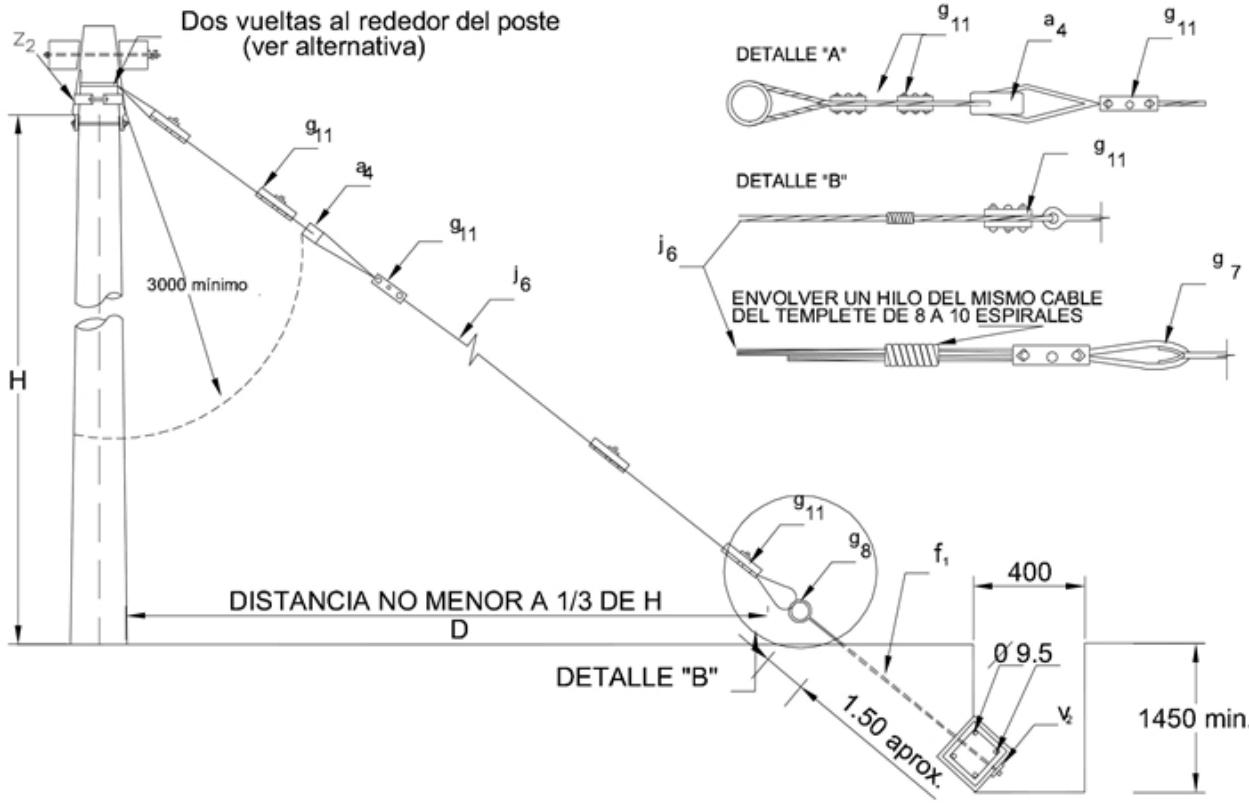

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES


SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a 4	1	6762217	E-BT-005	Aislador tipo tensor (1)
f 1	1	6762182	ET-464	Varilla de anclaje
g 8	1	6762241	ET-466	Guardacabo tipo 2
g 11	4		ET-467	Grapa prensadora de tres tornillos
j 6	20	6762124	E-MT-028	Metros de cable de acero de 9,5 mm (3/8”)
v 1	1	6762461	ET-468	Vigueta de anclaje
z 2	1	6762501	ET-433	Abrazadera sin salida tipo 2

NOTA:

(1) El aislador se debe seleccionar de acuerdo al nivel de tensión del circuito así:

- Hasta 600 V ANSI 54-1
- De 11,4 kV y 13,2 kV ANSI 54-2
- Hasta 34,5 kV ANSI 54-4

ALTERNATIVA:

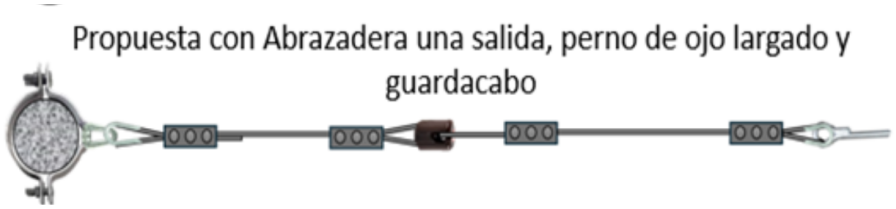

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a 4	1	880031	E-BT-005	Aislador tipo tensor (1)

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

f 1	1	6762182	ET-464	Varilla de anclaje
g 8	1	6762241	ET-466	Guardacabo tipo 2
g 11	4		ET-467	Grapa prensadora de tres tornillos
j 6	20	6762124	E-MT-028	Metros de cable de acero de 9,5 mm (3/8”)
v 1	1	6762461	ET-468	Vigueta de anclaje
z 2	1		ET431	Abrazadera de una salida

Nota: También puede incluirse señalización, la cual puede estar fabricada en material plástico o metálico de color amarillo, indicando que se debe utilizar un mecanismo que garantice su correcto sujeción al templete o desplazamiento.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.