



# LA675 Red Aislada - Transición de red aislada a red desnuda 34,5 kV

## NORMA TÉCNICA


<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	06 Marzo 2020



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





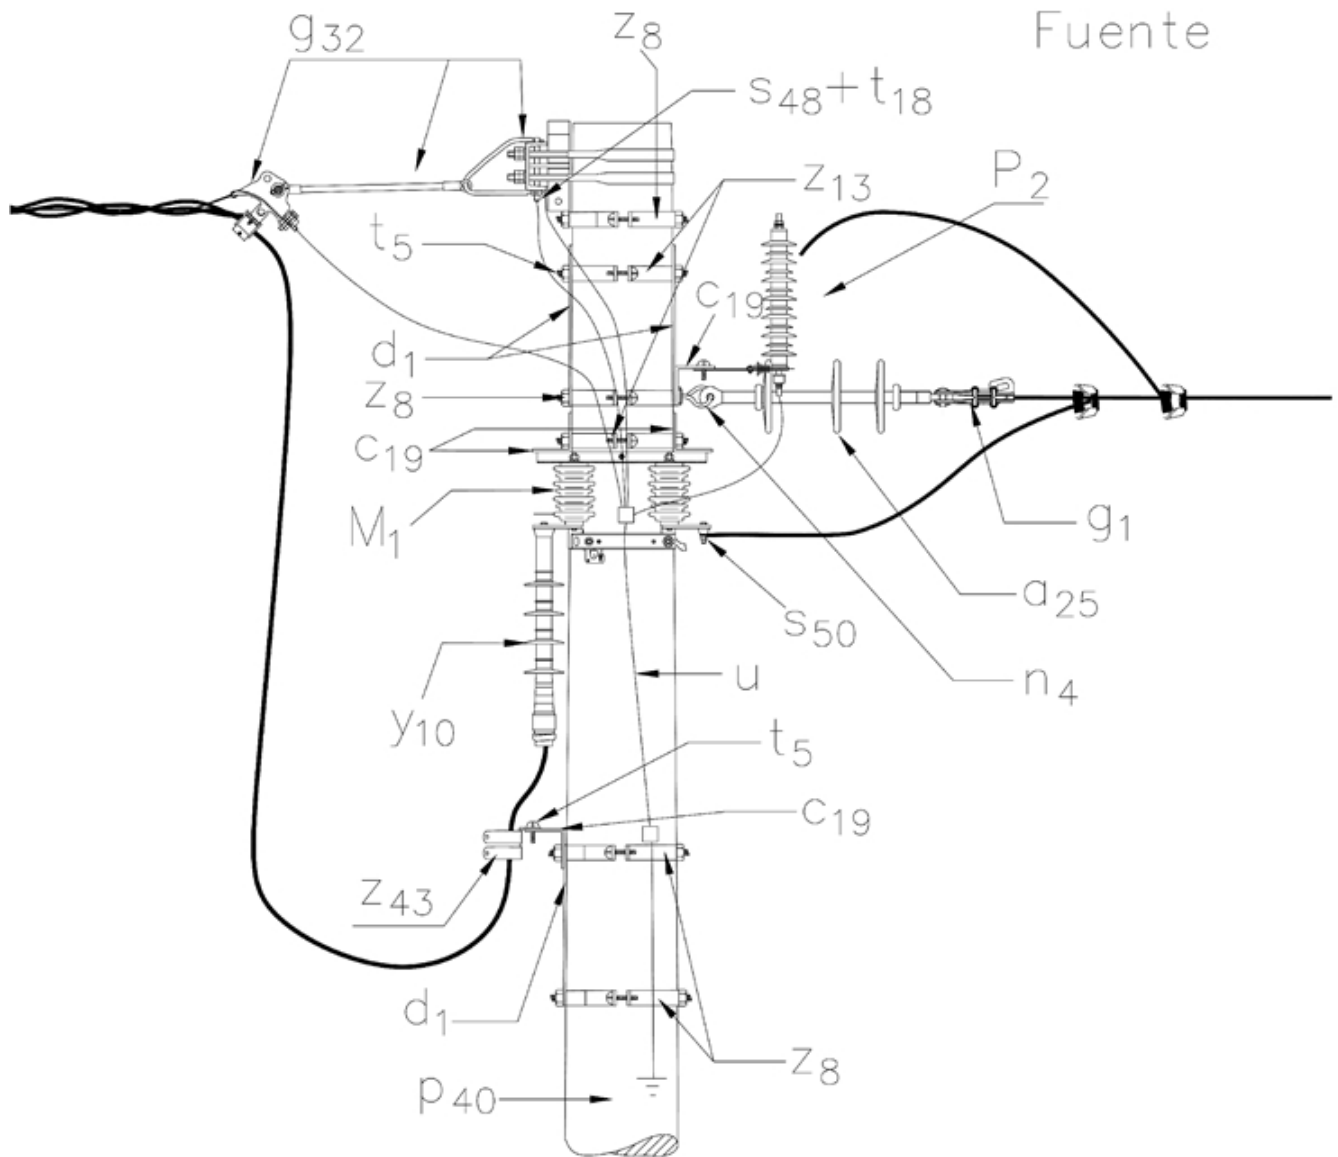



## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a <sub>11</sub>	3	300538	GSCC010	Aislador de suspensión polimérico 36 kV
C <sub>19</sub>	4	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
d <sub>1</sub>	8	240083	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g <sub>1</sub>	3	251359	ET350	Grapa terminal tipo recto
g <sub>32</sub>	1	251576	ET448	Conjunto retención sencillo red MT aérea aislada
M <sub>1</sub>	3	140992	E-MT-006	Seccionador monopolar 600 A, 36 kV tipo cuchilla
n <sub>5</sub>	3	201013	ET461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm )
P <sub>2</sub>	3	170893	GSCC016	DPS - Descargador de sobretensión óxido metálico 30 kV , 10 kA
p <sub>40</sub>	1	6769870	GSS002	Poste de concreto de 12 m 1 350 kgf. GSS002/152(1)
S <sub>50</sub>	4	201059	ET302	Conector bimetalico terminal de compresión tipo pala1 hueco,4/0AWG (2)
S <sub>74</sub>	6	274318	ET356	Conector tipo cuña P=120 D120mm <sup>2</sup> o 4/0-4/0AWG (3)
t <sub>5</sub>	3	251363	ET456	Tornillo de carruaje 15,9 mm (5/8") x 38,1mm (1 ½")
t <sub>18</sub>	1	251370	ET457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 3"
u <sub>1</sub>	1		ET492	Sistema de puesta a tierra en acero
y <sub>10</sub>	3	274296	E-MT-026	Terminal encogible en frio 35kV 120 mm <sup>2</sup> uso exterior (4)
Z <sub>8</sub>	2	274299	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 3, 180 mm (5)
Z <sub>13</sub>	2	274312	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 3, 180 mm (5)
Z <sub>43</sub>	3		ET494	Elementos de sujeción de cable MT aislado monopolar a cruceta metálica

### ALTERNATIVAS:

(1) Poste de fibra ( [ET205](#) ) o metálico ( [ET208](#) ). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma ( [LA010-1](#) ) para su selección.

(2) Los terminales de compresión tipo pala que aparecen en la lista son una referencia, consulte la [especificación técnica](#) ( [ET302](#) ) para su selección.

(3) Los conectores tipo cuña que aparecen en la lista son una referencia, consulte la [especificación técnica](#) ( [ET356](#) ) para su selección.



(4) Los terminales premoldeados que aparecen en la lista es una referencia, consulte la [especificación técnica \( E-MT-026 \)](#) para su selección.

(5) Las abrazaderas que aparecen en la lista son una referencia, para su selección determine el diámetro del poste del caso a la altura respectiva.

**NOTAS:**

- Ver las consideraciones dadas en la norma [LA 650](#) Red Aislada - Generalidades.
- La cimentación debe realizarse según la norma [LA009-1](#) .
- El [cable](#) de red MT aérea aislada se encuentra definido en [GSCC008](#) MV Aerial Bundled Cables.