



AP281 Caja de inspección cilíndrica prefabricada para zonas verdes

NORMA TÉCNICA








Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Mayo 2000



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





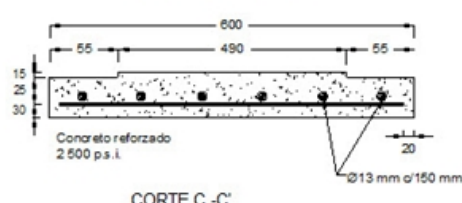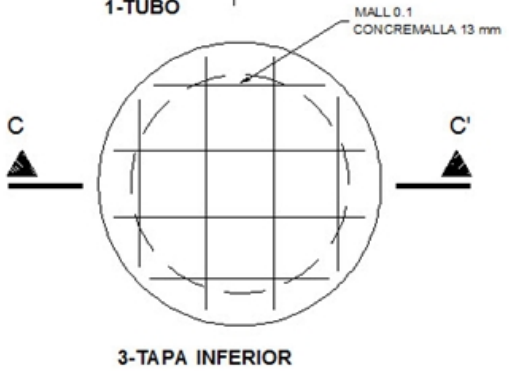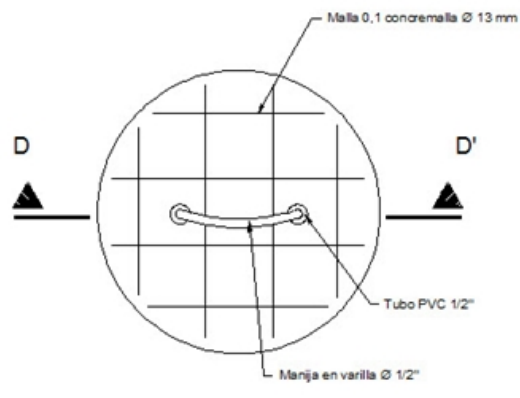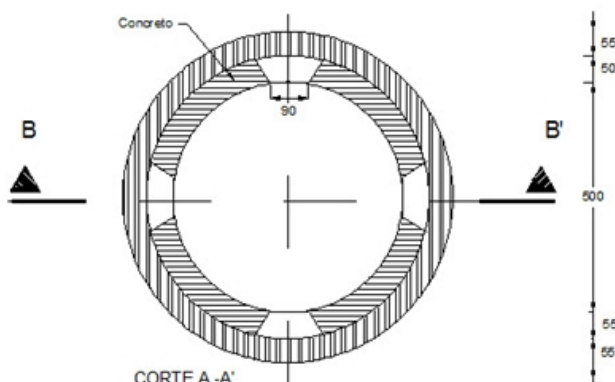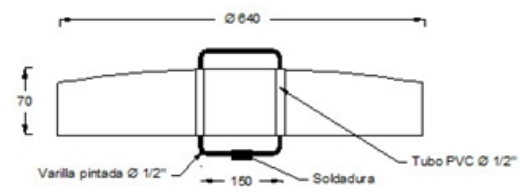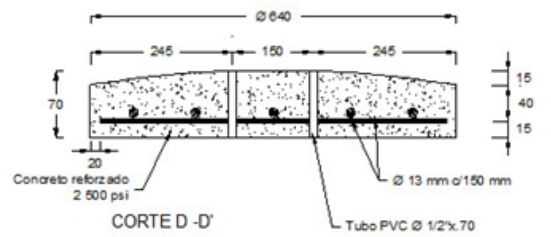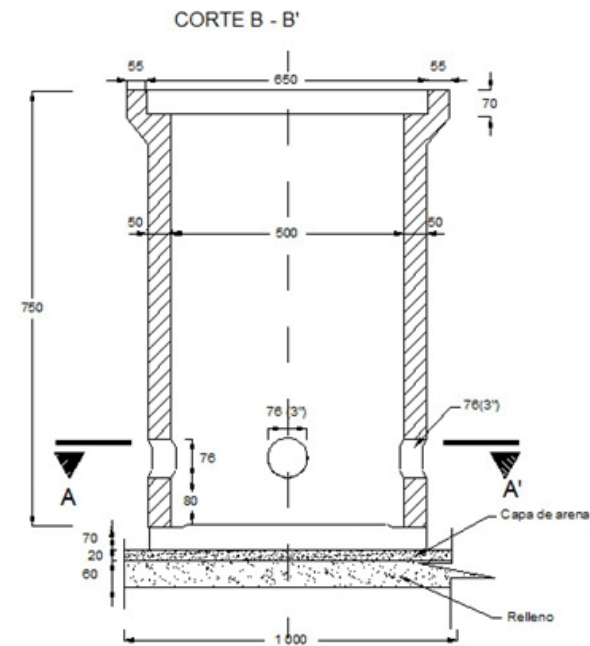

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN
3	1	TAPA INFERIOR
2	1	TAPA SUPERIOR
1	1	TUBO
ELEMENTOS QUE SE SUMINISTRAN		

NOTAS:
-Dimensiones en mm.

USOS:
- Se utiliza en zonas verdes de parques para circuitos de alumbrado público
- En zonas duras presenta dificultad en el embate entre el cilindro y las baldosas.

El cilindro tiene las perforaciones prefabricadas, y no se pueden realizar nuevos huecos. Las perforaciones están para instalar ductos de 3" en cuatro puntos espaciados 90°