



# AP156 Secciones transversales de la vía V-2 NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	22 Julio 2011




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





ANCHO TOTAL:	mínimo 40,00 m
SEPARADOR CENTRAL:	mínimo 5,00 m
ANCHO ANDÉN:	mínimo 7,00 m
NUMERO CARRILES TRÁFICO MIXTO:	mínimo 4 (según diseño)
ANCHO CARRIL TRÁFICO MIXTO:	máximo 3,25 m
ANCHO CICLO-RUTA:	mínimo 2,50 m
CONTROL AMBIENTAL:	mínimo 10,00 m

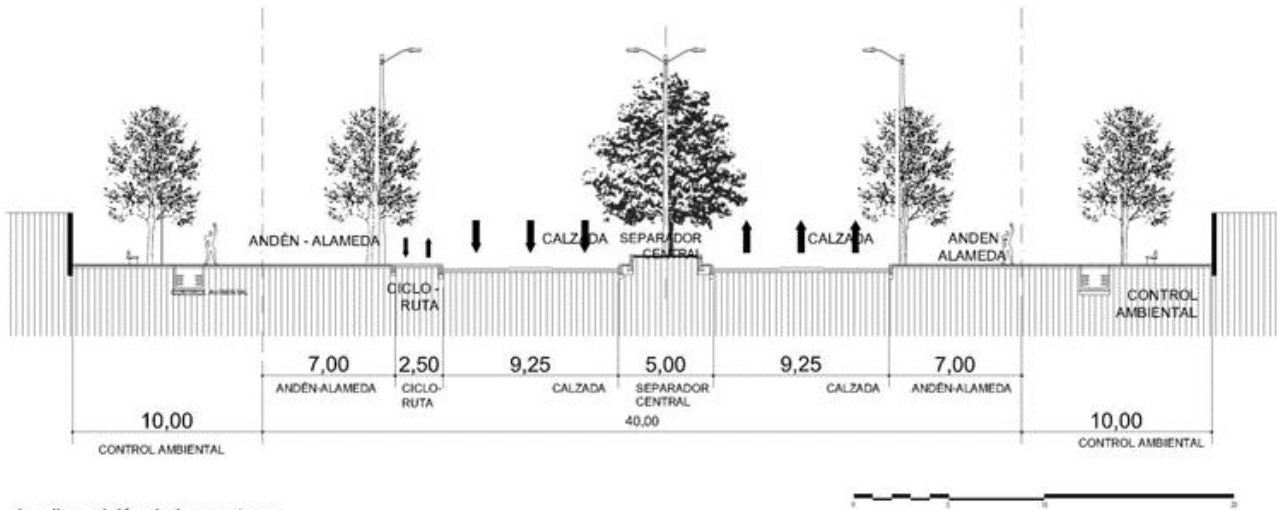


La disposición de los postes y el tipo de luminaria serán definidos en el diseño de alumbrado público

Tipo de vía V -2A

**Tipo de vía V -2A**



ANCHO TOTAL:	mínimo 42,00 m
SEPARADOR CENTRAL:	mínimo 5,00 m
SEPARADOR LATERAL:	mínimo 0,50 m
ANCHO ANDÉN:	mínimo 3,50 m
NÚMERO CARRILES TRÁFICO MIXTO:	mínimo 4 (según diseño)
ANCHO CARRIL TRÁFICO MIXTO:	máximo 3,25 m
NÚMERO CARRILES TRANSMILENIO:	máximo 4
ANCHO CARRIL TRANSMILENIO:	máximo 3,50 m
ANCHO CICLO-RUTA:	mínimo 2,50 m
CONTROL AMBIENTAL:	mínimo 10,00 m

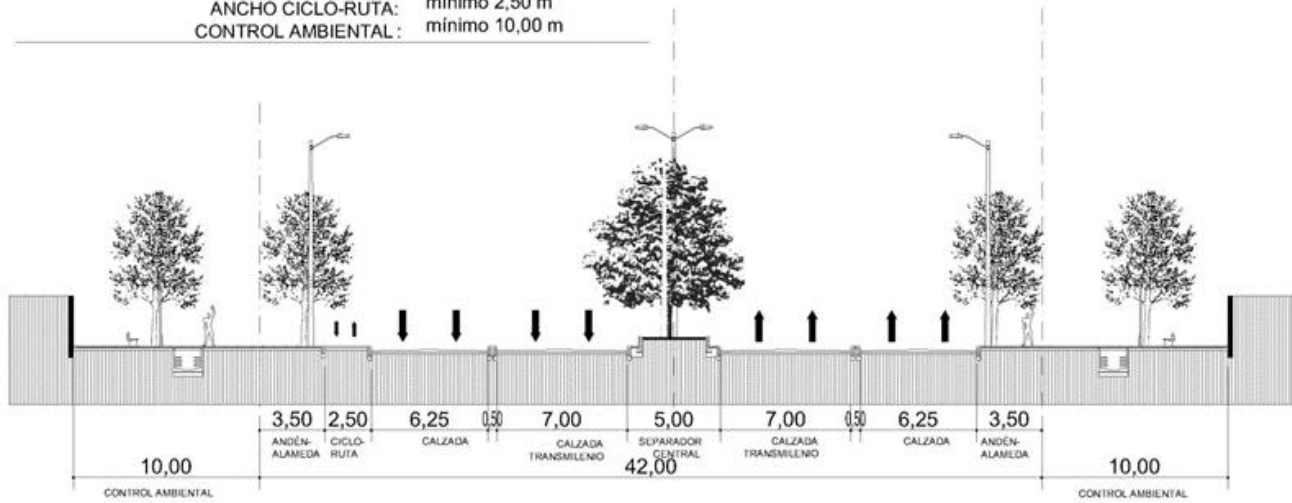

La disposición de los postes y el tipo de luminaria serán definidos en el diseño de alumbrado público




Tipo de vía V-2B

**Tipo de vía V-2B**



ANCHO TOTAL:	mínimo 40,00 m
SEPARADOR CENTRAL:	mínimo 6,50 m
ANCHO ANDÉN:	mínimo 5,00 m
NÚMERO CARRILES TRÁFICO MIXTO:	mínimo 4 (según diseño)
ANCHO CARRIL TRÁFICO MIXTO:	máximo 3,25 m
ESPECIFICACIONES METRO:	según diseño
ANCHO CICLO-RUTA:	mínimo 2,50 m
CONTROL AMBIENTAL:	mínimo 10,00 m

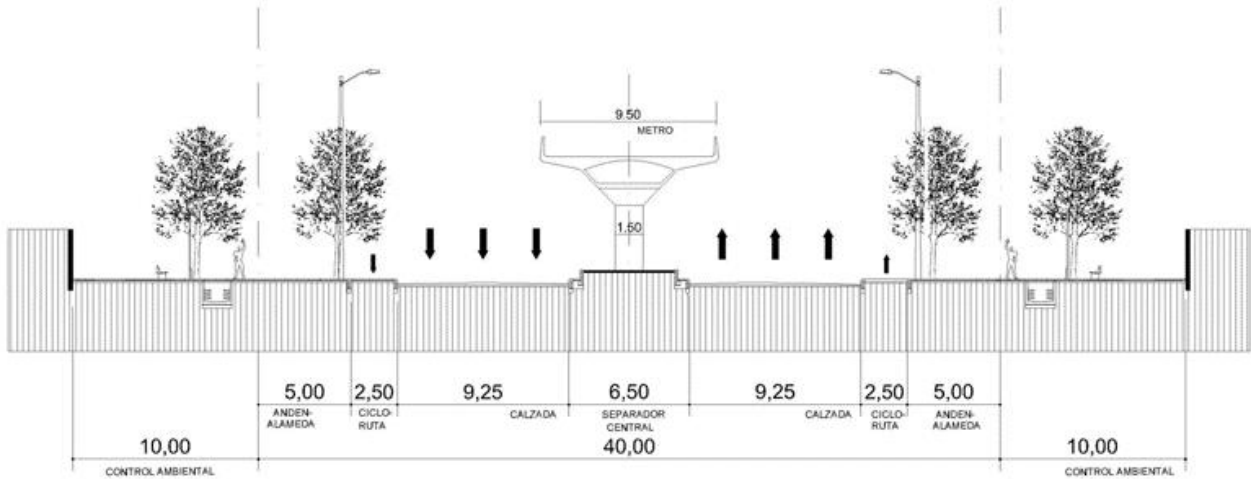


La disposición de los postes y el tipo de luminaria serán definidos en el diseño de alumbrado público

Tipo de vía V-2C

**Tipo de vía V-2C**



ANCHO TOTAL:	mínimo 42,00 m
SEPARADOR CENTRAL:	mínimo 5,00 m
SEPARADOR LATERAL:	mínimo 0,50 m
ANCHO ANDÉN:	mínimo 3,50 m
NÚMERO CARRILES TRÁFICO MIXTO:	mínimo 4 (según diseño)
ANCHO CARRIL TRÁFICO MIXTO:	máximo 3,25 m
NÚMERO CARRILES TRANSMILENIO:	máximo 4
ANCHO CARRIL TRANSMILENIO:	máximo 3,50 m
ESPECIFICACIONES METRO:	según diseño
ANCHO CICLO-RUTA:	mínimo 2,50 m
CONTROL AMBIENTAL:	mínimo 10,00 m

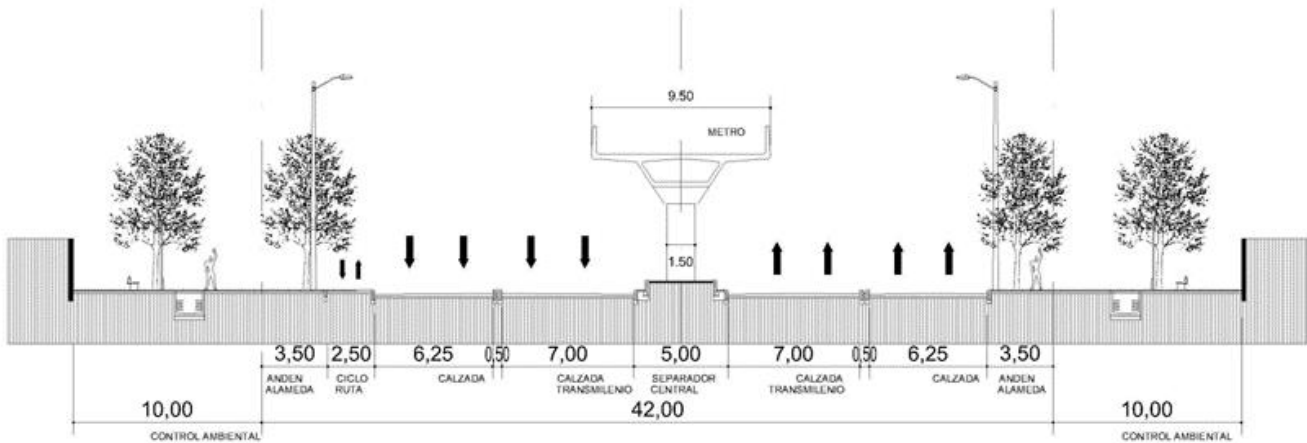

La disposición de los postes y el tipo de luminaria serán definidos en el diseño de alumbrado público.

Tipo de vía V-2D

**Tipo de vía V-2D**